

## Ideális megoldás a padlószintben kialakított zuhanyzókhoz

### Védő becsavarozható fedél

### Menetes gyűrű

### Lefolyó karima

A merev expandált polisztirolból öntött anyagban rögzítve

### Durabase WP vízszigetelő fólia

– a teljes felületen rögzítve a zuhanytálca felületén, valamint +7 cm-es átlapolással a fal-padló csatlakozáshoz

### Dural TILUX zuhanytábla

Merev expandált polisztirol alapelem 2%-os előre kialakított lejtésű az optimális vízlefolyás és az abszolút stabilitás biztosítása érdekében  
Különösen erős: sűrűség  $\geq 100 \text{ kg/m}^3$ .  
Nagyon alacsony beépítési magasság: mindössze 10,5 cm-től és maximális nyomószilárdság.

### Lefolyó csövek

Egy vízszintes és/vagy egy függőleges lefolyócső az egyedi beépítési igényeihez

### Lefolyó rács


V2A rozsdamentes acélból

### Rácstartó

360°-ban elforgatható, hogy illeszkedjen a környező csempe burkolathoz. A magasság 6-22 mm-ig állítható. A keret magasság állítása fűrészelés nélkül csökkenthető. A keret pereme biztosítja az egyforma illeszkedési távolságot a csempeburkolathoz.

### Lefolyó szifon

A speciális Vortex technológiának köszönhetően a DIN szabványnál gyorsabb vízlevezetést biztosít. Nagyon alacsony - 65mm-r magasság. Az univerzális illeszték akár kb. 20°-ig terjedő oldalirányú és függőleges lefolyó kimenet állítást tesz lehetővé.

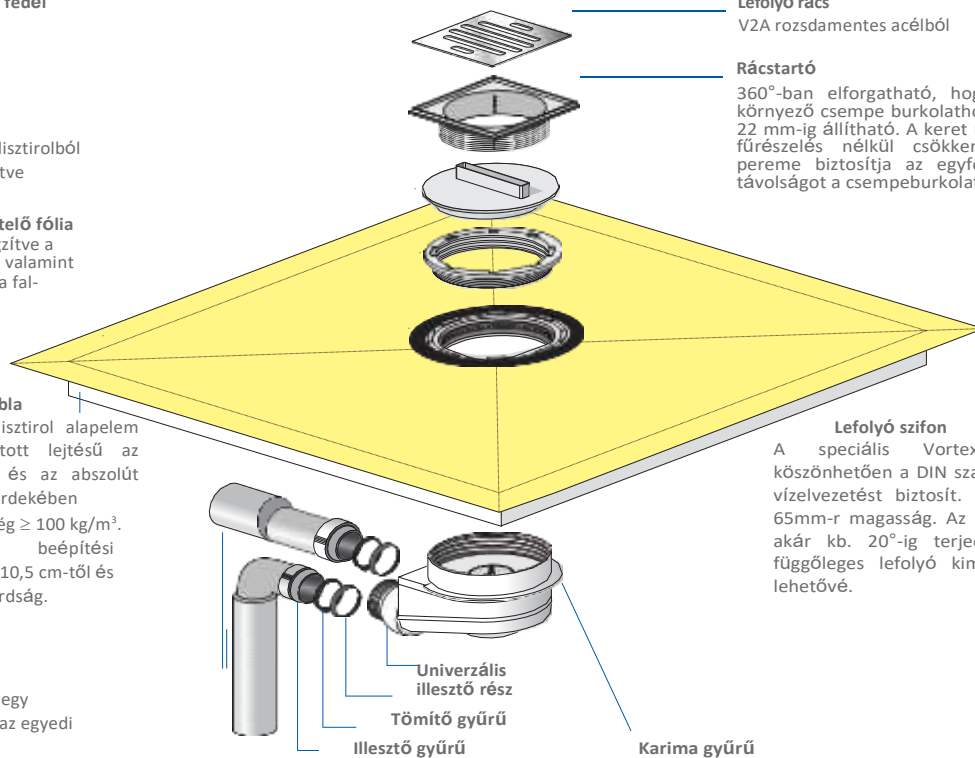

### ALKALMAZÁS:

A Dural TILUX termékek a Dural Durabase WP vízszigeteléssel ellátott zuhanyzó egy „minden az egyben” megoldás, amely új sztenderdeket hoz létre. Könnyen, gyorsan és biztonságosan beépíthető. A technológia igen hatékony és minden rendszer komponens tökéletesen illeszkedik egymáshoz.

### Egyszerűen biztonságos és vízzáró

A fejlett technológiának és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően az ügyfelei egy olyan zuhanyzó rendszert élvezhetnek, amely mind a rendkívüli tartósságot, mind pedig a kiváló tömítési jellemzőket is biztosítja. A fal-/padlótömítést magában foglaló öntapadó fólia alkalmazása egy megbízható tömítéssel rendelkező zuhanyzó elemet biztosít.

### „Minden az egyben” megoldás a gyors és könnyű beépítés érdekében

A Dural TILUX tartalmaz minden, amire szüksége van egy akadálymentes zuhanyzó beépítéséhez, az előre gyártott felhegesztett lefolyó karimától az üzembiztos becsavarozási rendszerig a zuhanytálca és a szifon elem csatlakoztatásához egy vízszintes és / vagy függőleges lefolyó csőhöz. Ez leegyszerűsíti az Ön feladatát és jelentősen csökkenti a beépítéshez szükséges időt.

### Maximális nyomószilárdság

A Dural Tilux termékeket biztonságosan burkolhatja bármilyen burkolóelem típusal, csempével vagy DIN EN 14411 szerinti mozaik lapokkal, vagy természetes kővel, a magas pontterhelésnek való ellenállása azt jelenti, hogy egy kerekesszékes pont terhelését is elbírja kiegészítő megerősítés nélkül. A minimum 22x22 mm-es méretű mozaik lapok is problémamentesen lerakhatóak.

### Maximális elvezetési kapacitás kb. 0,8 l/sec. – szifon típustól függően



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Dural Magyarországon

+36 20 203 1950

h2o@h2o.hu

## Ideális megoldás a padlószintben kialakított zuhanyzókhoz

### Új és meglévő épületekhez egyaránt

Ultra egyenletes beépítési magasság már mindössze 10,5 cm-től. Minden padló szerkezethez, új és meglévő épületekben is.

### Nincs szükség extra alkatrészek rendelésére

A TILUX „minden az egyben” megoldás magában foglalja a vízszintes és függőleges szifon csatlakozás lehetőségét is.

### Állítható magasságú rácstartó 6 és 22 mm között

A könnyű és problémamentes beépítéshez.

### Beépítési leírás öntött aljzat kialakítása esetén:

1. Készítsen egy mélyedést (vagy hagyja ki az aljzat kialakításakor) a Dural TILUX táblának megfelelő méretben az esztrichben lefelé a beton padlózatig.
2. Helyezze el a szifon alaptestet a mélyedés közepébe vagy négyszögletes formák esetében egy a középponton kívüli helyzetbe és állítsa be a megfelelő magasságra. A szifon alaptest beépítési magassága a meglévő esztrich magassága mínusz kb. 5 cm (az esztrich felső szélétől a lefolyóban lévő karima gyűrűig) – mindig vegye figyelembe a zuhanytálcák eltérő vastagságát!
3. Rögzítse a lefolyót gyorsan kötő habarccsal. Ne feledje el felhelyezni a becsavarható védő fedelet, hogy megakadályozza a szennyeződéseknek a lefolyóba való jutását.
4. Vigyen fel egy cementhabarcsos esztrich-t a karima gyűrű szintjéig – közben helyezzen el a fal- és öntött aljzat szerkezet között pl. Polifoam szegélyt – a zajsillapítás kialakításához majd tömörítse és szintezze ki a felszínét. Egy vékony lépésszaj csökkentő betétet el lehet helyezni az esztrich alatt, amennyiben szükséges.
5. Vigyen fel C2 TE S1 minőségű rugalmas habarcsot a teljes felületre egy 10 mm-es fogazott simítóval.
6. Ezután vigyen fel habarcsot a Dural TILUX lemez alá annak teljes felületének megfelelően, és azonnal nyomja bele a lemezt a friss habarcsba. Majd csavarja be a menetes gyűrűt a lefolyóba. A lemeznek az esztrich felületével egy szintbe kell kerülnie.
7. Ragassza az átfedésező tömítő fóliát a padlózatához és a falhoz rugalmas habarcsot alkalmazva.
8. A burkolólapokat ezután már lerakhatja a hagyományos vékonygyas módszerrel. Akár kisméretű min. 22x22mm-s (mozaik) burkolólapokat is használhat.



### TERMÉK ADATOK:

<b>ANYAG:</b>	Magas nyomás állóságú EPS (polisztirol), sűrűsége (EN 1602) kb. 60 kg/m <sup>3</sup> , hőszigetelő képesség (EN 12667) 0,035 W/mK
<b>FELÜLET:</b>	Integrált felület vízszigetelő Durabase WP többrétegű fólia használatával egy +7 cm-es átlapolással körben, valamint egy előre kialakított kb. 2%-os lejtéssel.
<b>LEFOLYÓ KARIMA:</b>	A lemezben készen összeépítve és tömítve, szállítva. A lefolyó lehet függőleges és vízszintes DN50-es csatlakozással. Büzelzáró magassága: 65 mm DIN 1986-100 szerint
<b>ELVEZETÉSI KAPACITÁS:</b>	1,0 l/sec (függőleges) / 0,8 l/sec (vízszintes) DIN EN 1253 szerint
<b>LEFOLYÓ RÁCS:</b>	V2A rozsdamentes acél 1.4301 / 100 x 100 mm-es méret
<b>RÁCS TARTÓ:</b>	A magasság állító keret 6 és 22 mm között állítható és 360°-ban elforgatható
<b>FORMÁTUMOK:</b>	90 x 90 x 3,6 cm / 100 x 100 x 3,6 cm / 120 x 120 x 4,0 cm / 120 x 90 x 4,5 cm* / 150 x 90 x 5,0 cm* *excentrikus lefolyó

### DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Dural Magyarországon  
+36 20 203 1950  
h2o@h2o.hu