




H²O PROSECURE

EGYSÉGES PADLÓ FELÜLET

AMIHEZ

NEM KELL KOMPROMISSZUM

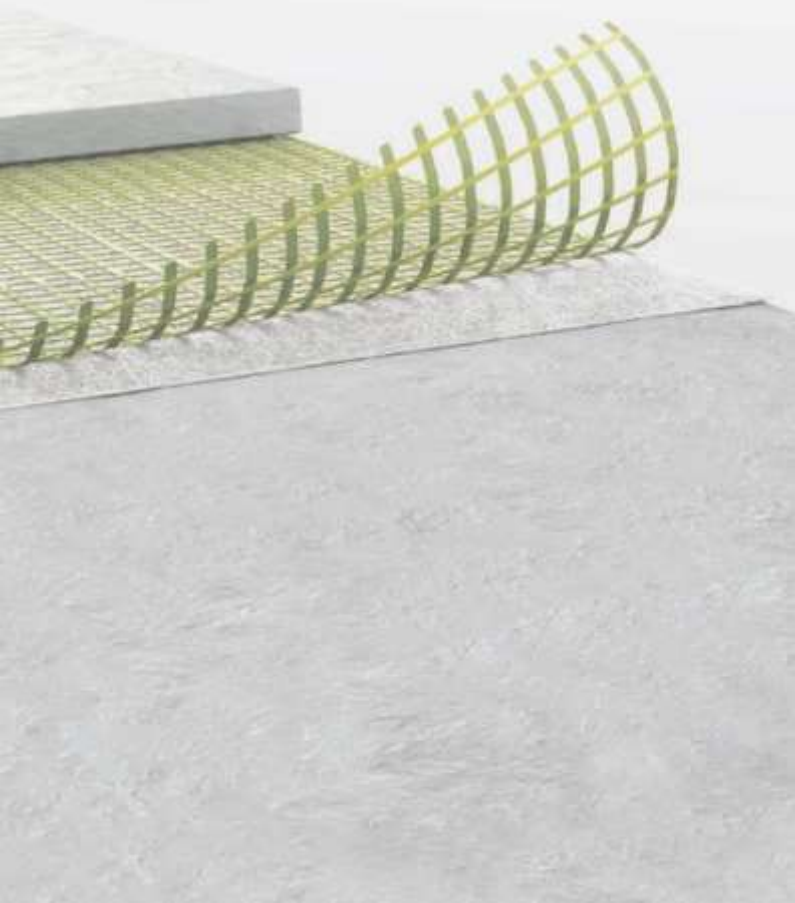

H²O PROSECURE

a H²O ROSECURE extrém megerősítő és rétegleválasztó rácslemez, amely megbízható védelmet nyújt minden felületi réteggialakítás számára. Tökéletes partner a nagy formátumú csempe és a természetes kő, többrétegű és szilárd parketta után vagy közvetlenül aljzatkiegyenlítő rétegbe integrálva a szőnyeg, PVC és vinil design padlóburkolat egységes kialakításához.

H²O ROSECURE garancia

- biztonságos kötéskialakítás a felületi burkolat és a hordfelület között
- állandó kompenzáció a deformáló erőkkel és hőterheléssel szemben
- folyamatos és megbízható védelem minden felületi rétegnek

Miért alkalmazható a H²O Prosecure termék a padló burkolat védelmére?



Mert rendkívül erős kötőszilárdságú: 1.2 N/mm² rendkívüli, extrém erős kompozit réteget hozunk létre a hordfelület és a burkolat között.



Mert kiváló ponterhelésű: 13.09 kN / 4 cm² (2x2cm) megakadályozza a felülről történő nyomóerővel szemben a repedések kialakulását.



Mert extrém szakító erőjű: 13.8 kN (~14 T) értékig önmagában 0,5mm-ig hidalja át a repedést, (felette csak repedés varrással együtt alkalmazható biztonságosan)



Mert extrém hajlítóerő ellenállású: max. 1.8 mm / 400,000 ciklusra (tesztelt) kompenzálja a statikus és dinamikus erőket homorú és domború irányban



És alacsony vastagságú: 1.5 mm

Ideális a felújításokhoz, új- vagy régi épületek meglévő és új padlófelületeinek az elkészítéséhez a minimális beépítési magasságnak köszönhetően.

Részletes vizsgálati jelentéseket talál az akkreditált anyagvizsgáló hatóság által végzett összes vizsgálathoz a www.h2o.hu és www.proline-systems.com oldalon.

Technikai adatok

- **Tekercs szélesség:** 1 m
- **Tekercs hossz:** 25 m
- **Vastagság:** 1,5mm
- **Alapanyag:** lúgálló speciális üvegszálás rácslemez, az alsó felületén kötéseerősítő, üvegszálás Vlies réteggel
- **Szakító szilárdság:** > 4000 N/5 cm
- **Hőmérsékleti ellenállás:** – 40 °C - 80 °C
- **Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható** (kivéve úszómedence)
- **Ideális nagyformátumú és egyéb burkolatokhoz.** Könnyen telepíthető, nem igényel sok ragasztóanyagot, ami csökkenti az anyagköltséget.
- **Elektromos- és egyéb padlófűtés rendszerek** ragasztott burkolat alatti rendszer kiegészítője
- **Aljzat kiegyenlítőben alkalmazható, max 5-7mm-r** réteg vastagságban
- **PVC, Linóleum burkolatra is ragasztható** diszperziós ragasztóval
- **Az aljzatkiegyenlítőt alkalmazva max 14mm vtg** ragasztott parkettához is alkalmazható
- **Megbízható és sokáig tartó vevői megelégedés**
- **Minimális ragasztó habarcs minőség:**
DIN12004 C2 TE S1
- **Ideális bedolgozási hőmérséklet:** + 18 °C - 25 °C
- **Ideális szerszám a lemez ragasztóanyagba történő** simításához: H2O KD Nyomóhenger
- **A bedolgozáshoz alkalmazzunk védőfelszerelést:** porálarc, szemüveg, kesztyű!

Telepítési tippek kivitelezőknek



Szkenneld és indítsd el:

Telepítési és alkalmazáshoz hasznos tippek és trükkök H²O PROSECURE alkalmazásához.



Műszaki, szállítási információk:
Proline-Systems magyarországi képviselő
SP Bautech Hungary Kft.
+36 20 203 1950
Website: h2o.hu
Email: h2o@h2o.hu