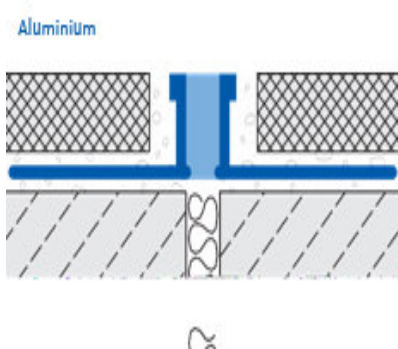
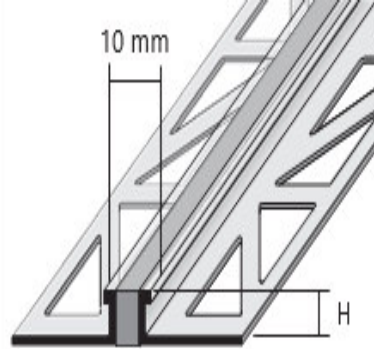


TECHNISCHES DATENBLATT

DURAFLEX

Vulkanisierte Version

Beschreibung	Dehn- und Bewegungsfugenprofile für die Dünnbettverlegung	
Referenz	DFA xx38-V	
Material	Profil : Aluminium Einlage : EPDM	
Oberfläche	Natur	
Farbe (Profil / Einlage)	Silber / Grau	
Länge	250 cm	
Höhe (H)	10 / 12 / 15 / 26 / 22 mm	
Breite (Profil / Einlage)	10mm / 5mm	
Bewegungsaufnahme	2 mm (+/- 1mm) horizontal	
Belastbarkeit	Belastbarkeit : Auto 35 KN / Stapler 25 KN Für besonders mechanisch beanspruchte Fußböden wie z.B. Lager- und Produktionshallen sowie rollende Lasten (Gabelstapler)	
Feuerbeständigkeit	B1 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1	
Anwendungsbereich	Die Profile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemische Belastungen zu erwarten sind. Um Verfleckung der Sichtfläche zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Das Profil muss komplett in den Dünnbettmörtel eingebettet werden.	
Pflege/ Reinigung	DURAFLEX Dehnfugenprofile benötigen keine besondere Pflege. Sie sind pilz- und bakterienresistent. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flußsäure sein und dürfen nicht schmirgeln.	
Abbildung	 <p>Aluminium</p>	 <p>10 mm</p> <p>H</p>

Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastung muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannte Regeln der Technik zu beachten!