DEHNFUGENPROFILE

Für Belagsstärken von 3 bis 30 mm – viele Sonderlösungen auf Anfrage

1. Vorteil Belastbarkeit

Speziell entwickelte Bewegungsfugenprofile nehmen hohe Belastungen auf und leiten sie gleichmäßig in Belag und Untergrund ab. Gleichzeitig reduzieren sie die Tritt- und Körperschallübertragung.

2. Vorteil Material

DURAFLEX-Dehnfugenprofile aus Metall-Winkelprofilen mit EPDM-Fugenfüllung gibt es in zwei Ausführungen: Aluminium und Edelstahl. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

3. Vorteil Individuelle Anforderungen

Spezielle Schwerlast-Dehnfugenprofile und Abdeckprofile für Gebäudetrennfugen sind auf Anfrage lieferbar.

DURAFLEX METALL Edelstahl (V2A)



Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus Metall/EPDM für die Dünnbett-Verlegung

Material: Edelstahl (V2A/304) Einlage EPDM

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	-	-	A X

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
3	grau	250	8	DFE 338/250	**43,64**
4	grau	250	8	DFE 438/250	**44,48**
6	grau	250	8	DFE 638/250	**46,78**
8	grau	250	8	DFE 838/250	**49,08**
10	grau	250	8	DFE 1038/250	**56,22**
11	grau	250	8	DFE 1138/250	**58,52**
12,5	grau	250	8	DFE 1238/250	**64,50**
15	grau	250	8	DFE 1538/250	**71,16**
17	grau	250	8	DFE 1738/250	**72,84**
20	grau	250	8	DFE 2038/250	**75,80**
22	grau	250	8	DFE 2238/250	**81,98**
25	grau	250	8	DFE 2538/250	**87,60**
30	grau	250	8	DFE 3038/250	**95,92**

DFE 1238/250

DFE 838/250

DFE 3038/250

Die angegebenen Preise sind Listenpreise (zzgl. MwSt.). Rabatt entsprechend individueller Vereinbarung.

DURAFLEX METALL Aluminium

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus Metall/ EPDM für die Dünnbett-Verlegung

Material: Aluminium
Einlage EPDM



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	-	-	A X

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
3	grau	250	10	DFA 338/250	**25,22**
4,5	grau	250	10	DFA 438/250	**25,44**
6	grau	250	10	DFA 638/250	**25,66**
8	grau	250	10	DFA 838/250	**27,72**
10	grau	250	10	DFA 1038/250	**29,70**
12,5	grau	250	10	DFA 1238/250	**33,04**
15	grau	250	10	DFA 1538/250	**35,30**
16,5	grau	250	10	DFA 1638/250	**37,30**
18	grau	250	10	DFA 1838/250	**39,06**
20	grau	250	10	DFA 2038/250	**40,70**
22	grau	250	10	DFA 2238/250	**42,80**
25	grau	250	10	DFA 2538/250	**46,16**
30	grau	250	10	DFA 3038/250	**51,36**

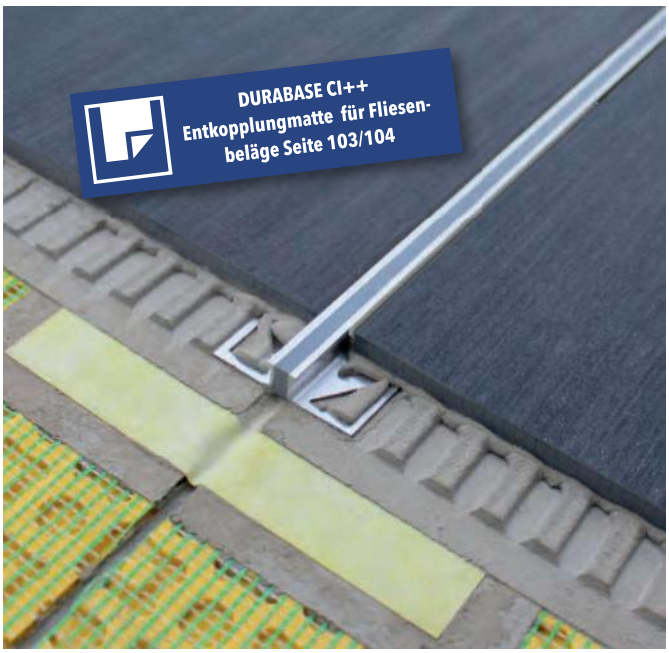

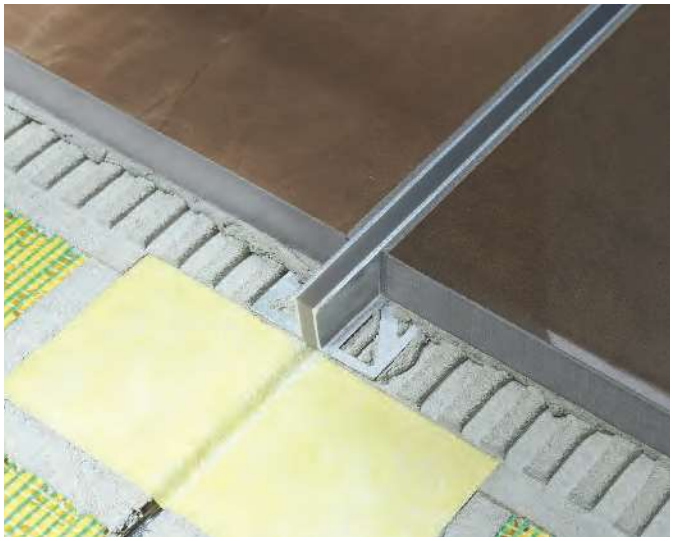

DURAFLEX PVC

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus PVC für die Dünnbett-Verlegung
extrabreiter Schenkel
Material: PVC; Einlage PVC



VE1	VE2	VE3	Kat.
40	-	-	B

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
6	grau	250	8	DFP 638-L/250	**8,26**
8	grau	250	8	DFP 838-L/250	**8,94**
10	grau	250	8	DFP 1038-L/250	**9,40**
12,5	grau	250	8	DFP 1238-L/250	**9,74**
15	grau	250	8	DFP 1538-L/250	**10,06**
6	schwarz	250	8	DFP 633-L/250	**8,26**
8	schwarz	250	8	DFP 833-L/250	**8,94**
10	schwarz	250	8	DFP 1033-L/250	**9,40**
12,5	schwarz	250	8	DFP 1233-L/250	**9,74**
15	schwarz	250	8	DFP 1533-L/250	**10,06**
10	beige	250	8	DFP 1032-L/250	**9,40**
12,5	beige	250	8	DFP 1232-L/250	**9,74**
15	beige	250	8	DFP 1532-L/250	**10,06**

DURAFLEX PVC

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus PVC für die Dünnbett-Verlegung; Schenkel mit Sollbruchstelle
Material: PVC; Einlage PVC



VE1	VE2	VE3	Kat.
40	-	-	B

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
8	grau	250	5	DFP 838-5/250	**7,66**
10	grau	250	5	DFP 1038-5/250	**8,18**
12,5	grau	250	5	DFP 1238-5/250	**8,52**
8	dunkelgrau	250	5	DFP 839-5/250	**7,66**
10	dunkelgrau	250	5	DFP 1039-5/250	**8,18**
12,5	dunkelgrau	250	5	DFP 1239-5/250	**8,52**
8	beige	250	5	DFP 832-5/250	**7,66**
10	beige	250	5	DFP 1032-5/250	**8,18**
12,5	beige	250	5	DFP 1232-5/250	**8,52**

DURAFLEX PVC

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus PVC für die Dünnbett-Verlegung
schmale ungelochte Schenkel
Material: PVC; Einlage PVC



VE1	VE2	VE3	Kat.
40	-	-	B

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
8	grau	250	8	DFP 838/250	**4,26**
10	grau	250	8	DFP 1038/250	**4,60**
12,5	grau	250	8	DFP 1238/250	**4,74**
15	grau	250	8	DFP 1538/250	**5,20**

 Die angegebenen Preise sind Listenpreise (zzgl. MwSt.). Rabatt entsprechend individueller Vereinbarung.

DURAFLEX TL

Dehnfugenprofile aus Metall / EPDM für Dickbettverlegung und Rüttelböden
Material: Aluminium
Einlage EPDM Profil ohne Befestigungsanker



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	-	-	AT

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
Material: Aluminium				
40	schwarz	250	10	DFA TL 4033/250
50	grau	250	10	DFA TL 5038/250

Auf Anfrage lieferbar

HINWEIS: Befestigungsanker werden nicht mitgeliefert!
Bitte mitbestellen!

DURAFLEX TL Befestigungsanker

Material: Eisen; Bei Bedarf 10 Stück pro lfm



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A X

Referenz
DFM TL 50/1

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX TL-PVC

Dehn- und Bewegungsfugenprofile aus PVC für Verlegung im Dickbettverfahren
Material: PVC
Einlage PVC



VE1	VE2	VE3	Kat.
40	-	-	B

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz	€/lfm
30	grau	250	8	DFP 3038/250	**4,38**
30	beige	250	8	DFP 3032/250	**4,74**
30	schwarz	250	8	DFP 3033/250	**4,74**
35	grau	250	8	DFP 3538/250	**5,20**
35	schwarz	250	8	DFP 3533/250	**5,52**
40	grau	250	8	DFP 4038/250	**5,92**
40	schwarz	250	8	DFP 4033/250	**6,32**
50	weiß	250	8	DFP 5030/250	**6,64**
50	grau	250	8	DFP 5038/250	**6,88**
65	grau	250	8	DFP 6538/250	**9,60**

DURAFLEX BP

Dehnfugenprofil aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus TPE; Speziell für die integrierte Montage im Innenbereich in Boden und Wand konzipiert;
Eckausführungen auf Anfrage
Material: Aluminium; Einlage TPE



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	NET

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
35	grau	300	52	DFA BP 3538/300
50	grau	300	52	DFA BP 5038/300

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX GFS

Dehnfugenprofil aus massivem Aluminium. Speziell für die integrierte Montage im Innenbereich und Außenbereich in Wand und Boden ausgelegt. Eckausführungen auf Anfrage. Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	-	-	NET

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
43	silber natur	300	70	DFA GFS 4300/300
60	silber natur	300	70	DFA GFS 6000/300
80	silber natur	300	70	DFA GFS 8000/300

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX SB

Dehnfugenprofil aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus EPDM. Speziell für die integrierte Montage im Innenbereich in Boden und Wand konzipiert

Material: Aluminium; Einlage EPDM



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
15	grau	250	33	DFA SB 1538/250
15	schwarz	250	33	DFA SB 1533/250
35	grau	250	33	DFA SB 3538/250
35	schwarz	250	33	DFA SB 3533/250
40	grau	250	33	DFA SB 4038/250
40	schwarz	250	33	DFA SB 4033/250
50	grau	250	33	DFA SB 5038/250
50	schwarz	250	33	DFA SB 5033/250

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX SB Eckausführung

Dehnfugenprofil aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus EPDM. Speziell für die integrierte Montage im Innenbereich in Boden und Wand konzipiert

Material: Aluminium; Einlage EPDM



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
15	grau	250	33	DFA SB 1538-X/250
15	schwarz	250	33	DFA SB 1533-X/250
35	grau	250	33	DFA SB 3538-X/250
35	schwarz	250	33	DFA SB 3533-X/250
40	grau	250	33	DFA SB 4038-X/250
40	schwarz	250	33	DFA SB 4033-X/250
50	grau	250	33	DFA SB 5038-X/250
50	schwarz	250	33	DFA SB 5033-X/250

Auf Anfrage lieferbar

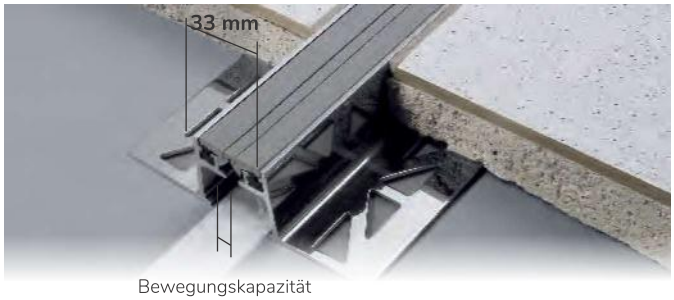

Bewegungskapazität
12 mm (± 6 mm)

DURAFLEX SD

Dehnfugenprofil aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus TPE.
Speziell für die nachträgliche Montage im Innenbereich an Boden und Wand konzipiert.
Eckausführungen auf Anfrage.

Material: Aluminium; Einlage TPE



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	-	-	NET

Höhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Breite mm	Referenz
24	grau	300	156	DFA SD 3500/300
24	grau	300	176	DFA SD 5500/300

Auf Anfrage lieferbar

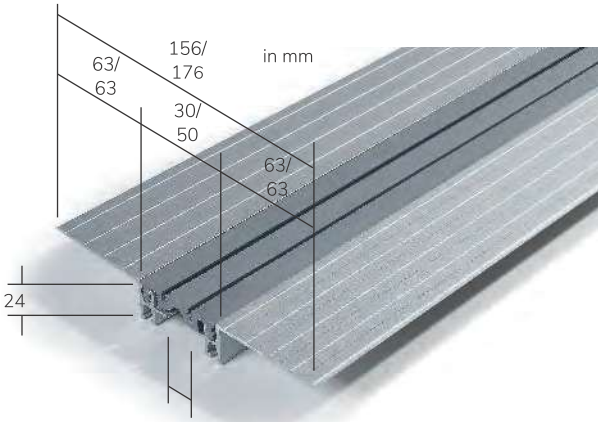

Bewegungskapazität
20 mm (± 10 mm)

DURAFLEX WD

Dehnfugenprofil aus Aluminium mit einer austauschbaren Einlage aus TPE.
Speziell für die integrierte Montage im Innenbereich in Wänden und Decken ausgelegt.
Ideal für den Einbau mit Gipsplatten, Fliesen und Putz. Eckausführungen auf Anfrage.

Material: Aluminium
Einlage TPE schwarz



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	NET

Höhe mm	Sichtbreite mm	Länge cm	Breite mm	Referenz
15	30	300	30	DFA WD 3030/300
15	50	300	50	DFA WD 5050/300

Auf Anfrage lieferbar

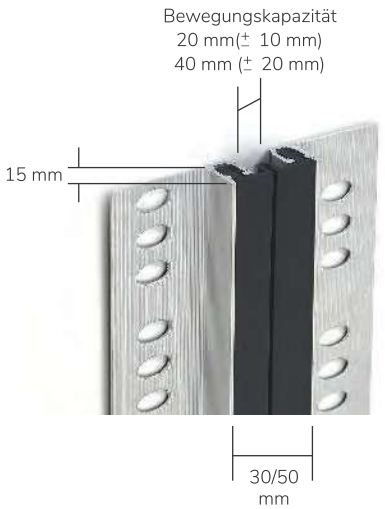

 Die angegebenen Preise sind Listenpreise (zzgl. MwSt.). Rabatt entsprechend individueller Vereinbarung.

DURAFLEX Z160RF

Flaches, hoch belastbares Dehnfugenprofil aus massivem Stahl mit Gummi-Ummantelung; Speziell für die nachträgliche Montage im Innenbereich auf Wand und Boden ausgelegt; Befestigung einseitig; zum Nachrüsten einseitig gebohrt
Material: Stahl/Gummi; Farbe schwarz

Ohne Befestigungs-material

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	NET

Höhe mm	Sichtbreite mm	Länge cm	Referenz
8	200	200	DFR Z160RF 5008/200
8	250	200	DFR Z160RF 1008/200

Auf Anfrage lieferbar

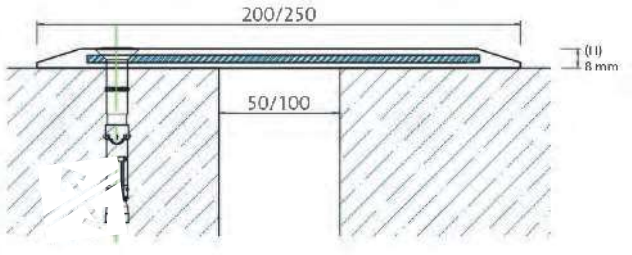

DURAFLEX KA selbstklebend

Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden
Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A X

Breite x Höhe mm	Farbe	Länge cm	Referenz	€/lfm
60 x 3,5 *	silber natur	250	DFA KA 600-SK/250	**26,32**
60 x 3,5 *	silber eloxiert	250	DFAE KA 600-SK/250	**32,24**
80 x 3,5	silber natur	250	DFA KA 800-SK/250	**33,16**
80 x 3,5	silber eloxiert	250	DFAE KA 800-SK/250	**38,98**
100 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1000-SK/250	**42,94**
100 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1000-SK/250	**56,22**
120 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1200-SK/250	**58,40**
120 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1200-SK/250	**81,50**

*) Oberfläche gla t

DURAFLEX KA ohne Bohrung

Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden
Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A X

Breite x Höhe mm	Farbe	Länge cm	Referenz	€/lfm
60 x 3,5 *	silber natur	250	DFA KA 600/250	**16,72**
60 x 3,5 *	silber eloxiert	250	DFAE KA 600/250	**20,76**
80 x 3,5	silber natur	250	DFA KA 800/250	**24,14**
80 x 3,5	silber eloxiert	250	DFAE KA 800/250	**27,58**
100 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1000/250	**33,60**
100 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1000/250	**38,82**
120 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1200/250	**47,70**
120 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1200/250	**55,52**

*) Oberfläche gla t

DURAFLEX KA einseitig gebohrt

Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden
Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A X

Breite x Höhe mm	Farbe	Länge cm	Referenz	€/lfm
60 x 3,5 *	silber natur	250	DFA KA 600-BS/250	**20,22**
60 x 3,5 *	silber eloxiert	250	DFAE KA 600-BS/250	**23,60**
80 x 3,5	silber natur	250	DFA KA 800-BS/250	**27,30**
80 x 3,5	silber eloxiert	250	DFAE KA 800-BS/250	**30,30**
100 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1000-BS/250	**36,84**
100 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1000-BS/250	**43,26**
120 x 4,0	silber natur	250	DFA KA 1200-BS/250	**52,42**
120 x 4,0	silber eloxiert	250	DFAE KA 1200-BS/250	**62,58**

*) Oberfläche gla t

DFAE KA 600/250

DFAE KA 800-SK/250

DFAE KA 800-BS/250

DFAE KA 1000 + 1200-BS/250

DURAFLEX KF

Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden
Profil ohne Halteclips



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A X

Breite mm	Farbe	Länge cm	Höhe mm	Referenz
Material: Aluminium				
50	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 50/300
60	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 60/300
70	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 70/300
90	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 90/300
140	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 140/300
Material: PVC				
50	weiß	300	–	DFP KF 5030/300
70	weiß	300	–	DFP KF 7030/300

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX KF Eckausführung

Abdeckprofile für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden
Profil ohne Halteclips



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A X

Breite mm	Farbe	Länge cm	Höhe mm	Referenz
Material: Aluminium				
50	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 50-X/300
60	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 60-X/300
70	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 70-X/300
90	silber eloxiert	300	–	DFAE KF 90-X/300

Auf Anfrage lieferbar

DURAFLEX KF

Halteclip für DURAFLEX KF
Material: Edelstahl (V2A/304)

Edelstahl Rostfrei

VE1	VE2	VE3	Kat.
50	–	–	A

Höhe mm	Farbe	Länge cm	Breite mm	Referenz
40	silber natur	–	–	HC-A 40/1
60	silber natur	–	–	HC-B 60/1

Auf Anfrage lieferbar

Bei Bodenanwendung
ca. alle 30 cm einen Clip verwenden
ca. 11 Clips /Profil

Fugenbreite	Pro Ibreite	Halteclip
15 - 20 mm	50 mm	Typ A
20 - 30 mm	60 mm	Typ A
25 - 35 mm	70 mm	Typ B
30 - 45 mm	90 mm	Typ B

Bitte die Fugentiefe beachten.

Bei Wandanwendung
ca. alle 60 cm einen Clip verwenden
ca. 6 Clips /Profil

Fugenbreite	Pro Ibreite	Halteclip
15 - 30 mm	50 mm	Typ A
20 - 45 mm	60 mm	Typ B
30 - 45 mm	70 mm	Typ B
35 - 45 mm	90 mm	Typ B
40 - 45 mm	140 mm	Typ B