




Entwässerungs- systeme

Für Bad, WC und Nassräume im Innenbereich
PROCHANNEL



PROLINE Entwässerungssysteme machen aus jedem Duschaum ein Wellnessambiente. Erlesenste Optik paart sich mit Top-Funktionalität und eröffnet dem Planer völlig neue Gestaltungsspielräume. Boden- und Wasserablauf bilden mit PROCHANNEL funktional und optisch eine

überlegene Einheit. Egal, ob Sie sich für PROCHANNEL w-line, PROCHANNELp-line mit Primärentwässerung oder für PROCHANNELd-line und PROCHANNELs-line mit Primär- und Sekundärentwässerung entscheiden - Unsere Rinnensysteme lassen keine Wünsche offen.

PROCHANNEL

PROCHANNELd-line

- » Design-Rinne aus gebürstetem Edelstahl.
- » Drainprofil individuell kürzbar.

S.84

PROCHANNELw-line

- » Linienentwässerung für den Wandeinbau.
- » Abdeckung als Fliesenmulde oder aus gebürstetem Edelstahl.

S.85

PROCHANNELs-line

- » Entwässerungssystem mit Sekundärentwässerung.
- » Im Komplett-Set und als Einzelkomponenten erhältlich.

S.86

PROCHANNELp-line

- » Der Klassiker mit durchgängigem Rinnenkörper.
- » In 8 Längen mit Abdeckung universell als Fliesenmulde und Edelstahl gebürstet nutzbar.

S.90

PROCHANNEL Ablauftöpfe

- » Verschiedene Ablaufgarnituren von super-flach bis Hochleistungsentwässerung.
- » Perfekt passend zu den PROCHANNEL Duschrinnen.

S.92

PROCHANNEL Glasträgerprofile und Gefällekeile

- » Perfekte und einfache Verblendung der Gefälleanten bei bodengleichen Duschen.
- » Sichere Aufnahme von Duschaabtrennungen aus Glas.

S.93

PROCHANNEL Zubehör

- » Alles, was Sie direkt vor Ort zum Einbau der PROCHANNEL Duschrinnen benötigen.

S.96

PROCHANNELd-line



Duschprofil | Set

Design-Line aus Edelstahl gebürstet für Sekundärentwässerung, Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette, Montagefüßen sowie Drainprofil inkl. Profildeckel mit angeschweißtem Rahmen zur Höhenverstellung für Fliesenstärken von 10-17 mm, Profildeckel mit Pushfunktion, **Drainprofil individuell kürzbar**.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	900	1200
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	300 x 117 x 52	300 x 117 x 52
Sichtmaß nach Einbau (mm)	900 x 61,5	1200 x 61,5
Art.Nr.	95450	95451
€ (Preis / Stück)	560,95	675,43

Ablauftopf bitte mitbestellen (s. S. 92)!



**Duschprofil
individuell
kürzbar**




**Einfache
Reinigung mit
Push-Funktion**



**Ablauftöpfe
individuell wählbar –
um 360° drehbar**






Linienentwässerung (Set) | Fliesenmulde

Wall-Line inkl. Fliesenmulde aus Edelstahl für den Wandeinbau, Set bestehend aus Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette sowie Fliesenmulde

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	700
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	780 x 126 x 64
Sichtmaß nach Einbau (mm)	760 x 85
Art.Nr.	95460*
€ (Preis / Stück)	439,60

Ablauftopf bitte mitbestellen (s. S. 92)!



Linienentwässerung (Set) | Designabdeckung Steel


Wall-Line inkl. Designabdeckung Steel für den Wandeinbau, Set bestehend aus Rinnenkörper aus Edelstahl mit fest verklebter Dichtmanschette sowie Designabdeckung aus Edelstahl gebürstet

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	700
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	780 x 126 x 64
Sichtmaß nach Einbau (mm)	760 x 85
Art.Nr.	95461*
€ (Preis / Stück)	439,60

Ablauftopf bitte mitbestellen (s. S. 92)!

* Auslaufartikel

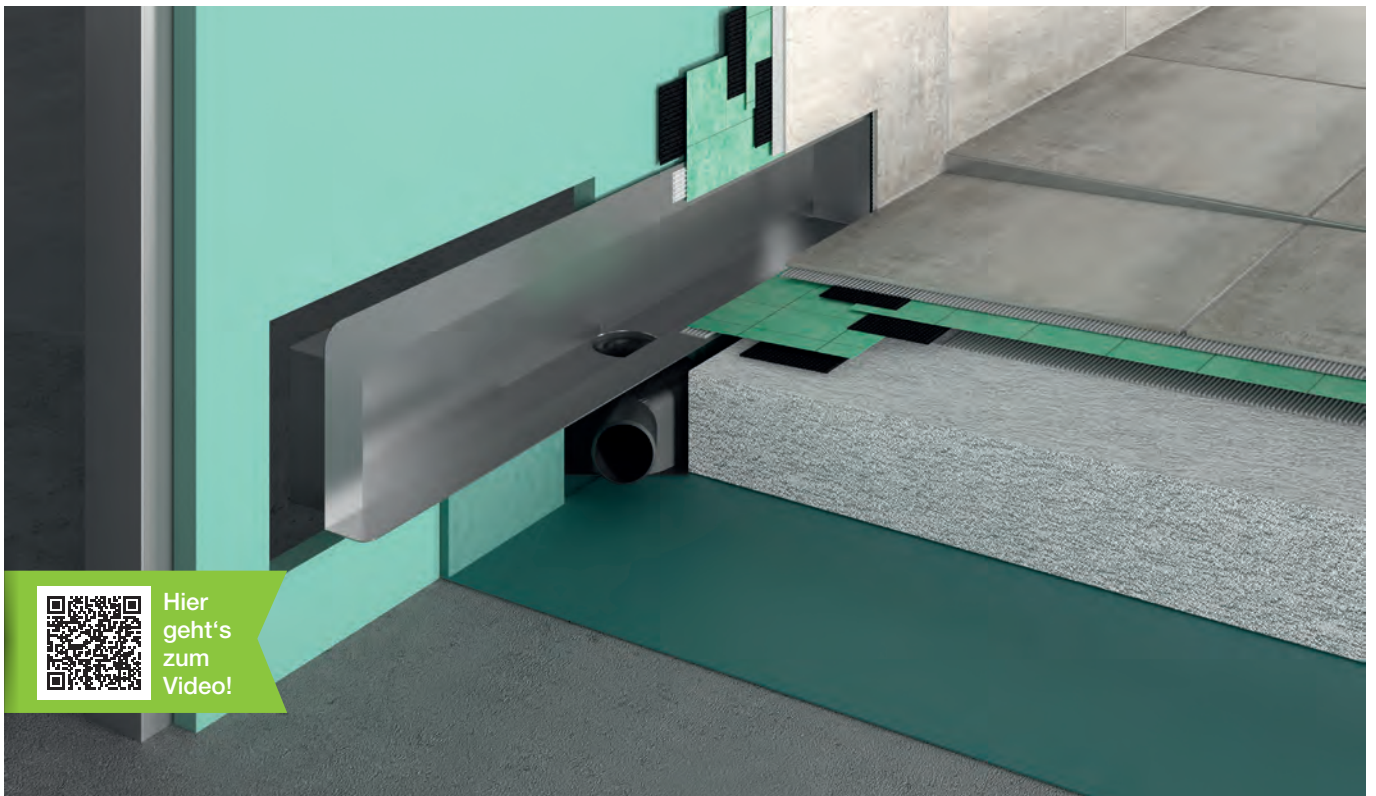

Hier geht's zum Video!

PROCHANNELS-line

Systempakete

Bestehend aus: PROCHANNELS-line Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette, PROCHANNELS-line Rahmen, PROCHANNEL Fliesenmulde/Designrost Steel, PROCHANNEL Ablauftopf und PROCHANNEL Montagefüße

VPE: 1/-/-

1. PROCHANNELS-line Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette						
Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	539	639	739	839	939	1039
Sichtmaß nach Einbau (mm)	452	552	652	752	852	952

2. PROCHANNELS-line Rahmen						
Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000

3a. PROCHANNEL Fliesenmulde 3b. PROCHANNEL Designrost Steel (beidseitige Verwendung)						
Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Sichtmaß nach Einbau (mm)	450	550	650	750	850	950

4. PROCHANNEL Ablauftopf mit Geruchsverschluss (waagerechter Anschluss)						
maximaler Ablauf 0,7 l/s · Anschluss DN 50 · kein normgerechter Ablauf · mind. Aufbauhöhe 84 mm · Sperrwasserhöhe 25 mm						

5. PROCHANNEL Montagefüße (Set mit 4 Füßen)						
Art.Nr.	95418	95419	95410	95407	95408	95409
€ (Preis / Systempaket)	608,30	629,98	651,66	673,34	685,62	711,45

- 1 PROCHANNELS-line Rinnenkörper mit fest verklebter Dichtmanschette
- 2 PROCHANNELS-line Rahmen
- 3a PROCHANNEL Fliesenmulde
- 3b PROCHANNEL Designrost Steel (beidseitige Verwendung)
- 4 PROCHANNEL Ablauftopf mit Geruchsverschluss (waagerechter Anschluss)
- 5 PROCHANNEL Montagefüße (Set mit 4 Füßen)



Hier geht's zum Video!



PROCHANNELS-line




Rinnenkörper | **lose beiliegende Dichtmanschette**

Aus Edelstahl mit 40 mm breitem Flansch zur Andichtung der beiliegenden Dichtmanschette in der Verbundabdichtung. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	539	639	739	839	939	1039
Sichtmaß nach Einbau (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95388	95389	95390	95391	95392	95393
€ (Preis / Stück)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17




Rinnenkörper | **fest verklebte Dichtmanschette**

Aus Edelstahl mit 40 mm breitem Flansch und werksseitig angebrachter Dichtmanschette. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	539	639	739	839	939	1039
Sichtmaß nach Einbau (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95398	95399	95397	95394	95395	95396
€ (Preis / Stück)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17



Rinnenkörper | **EPS Träger & fest verklebte Dichtmanschette**

Rinnenkörper aus Edelstahl mit 40 mm breitem Flansch inkl. Ablauftopf (95340), Höhe 85 mm, Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	539	639	739	839	939	1039
Sichtmaß nach Einbau (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95210	95211	95212	95213	95214	95215
€ (Preis / Stück)	577,58	593,24	693,14	697,23	709,04	734,36



Rahmen

Aus Edelstahl gebürstet, mit polierter Sichtkante, Materialstärke 3 mm, inkl. Füßchen - einstellbar auf 10, 13, 15 oder 17 mm Höhe. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Art.Nr.	95420	95421	95345	95346	95347	95348
€ (Preis / Stück)	72,37	73,61	74,86	76,11	77,37	82,58



Trägerelement

Aus Edelstahl, befliesbar, zur Herstellung einer Schattenfuge Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000
Art.Nr.	95430	95431	95336	95337	95338	95339
€ (Preis / Stück)	206,12	212,91	219,67	226,47	234,13	257,21



PROCHANNELp-line




Rinnenkörper | **lose beiliegende Dichtmanschette**

Aus Edelstahl mit 15 mm hoher Aufkantung und Flansch zur Andichtung der beiliegenden Dichtmanschette in der Verbundabdichtung. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Sichtmaß nach Einbau (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Art.Nr.	95310	95311	95312	95313	95314	95315
€ (Preis / Stück)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86



Rinnenkörper | **fest verklebte Dichtmanschette**

Aus Edelstahl mit 15 mm hoher Aufkantung und werksseitig angebrachter Dichtmanschette. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Sichtmaß nach Einbau (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Art.Nr.	95319	95316	95317	95318	95326	95327
€ (Preis / Stück)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86

NEU



Hier geht's zum Video!

PROCHANNELs-line & p-line Rinnenabdeckungen



a Fliesenmulde b Designrost Steel

Ersatzfüße für die PROCHANNEL Fliesenmulde bzw. PROCHANNEL Designrost Steel. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Sichtmaß nach Einbau (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Art.Nr.	95440	95441	95360	95361	95362	95363	95364	95365
€ (Preis / Stück)	158,32	166,42	174,53	182,62	188,02	208,69	251,88	301,36



Designrost | Classic

Abdeckung aus Edelstahl poliert zum Einlegen in den Rinnenkörper, passend zum PROCHANNELp-line und s-line Rinnenkörper mit dem PROCHANNELs-line aufsetzbaren Rahmen. Sondermaße auf Anfrage.

VPE: 1/-/-

Nennlänge (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Sichtmaß nach Einbau (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Art.Nr.	95201	95202	95320	95321	95322	95323	95324	95325
€ (Preis / Stück)	124,02	131,27	138,53	145,73	149,33	171,83	217,71	269,88



Muldenfüße

VPE: 1/-/-

	4er Set
Art.Nr.	95309
€ (Preis / Set)	4,53



Ablauftöpfe | waagerechter Anschluss

Zur drehbaren Montage am Rinnenkörper

VPE: 1/-/-

0,7 l/s / DN 50 0,8 l/s / DN 50 1,2 l/s / DN 70

maximaler Ablauf	0,7 l/s	0,8 l/s	1,2 l/s
Anschluss	DN 50	DN 50	DN 70
normgerechter Ablauf	-	Ja	Ja
mind. Aufbauhöhe (mm)*	81	106	134
mind. Aufbauhöhe (mm)**	84	110	138
Sperrwasserhöhe (mm)	25	50	60
Art.Nr.	95340	95341	95344
€ (Preis / Stück)	41,74	41,74	101,35



Ablauftopf senkrechter Anschluss

Zur drehbaren Montage am Rinnenkörper

VPE: 1/-/-

1,3 l/s / DN 50

maximaler Ablauf	1,3 l/s
Anschluss	DN 50
normgerechter Ablauf	Ja
mind. Aufbauhöhe (mm)*	14 / 52 ohne/mit Fußhalterung
mind. Aufbauhöhe (mm)**	17 / 52 ohne/mit Fußhalterung
Sperrwasserhöhe (mm)	50
Art.Nr.	95342
€ (Preis / Stück)	60,56



Ablauftopf superflach

Zur drehbaren Montage am Rinnenkörper

VPE: 1/-/-


0,5 l/s / DN 40

maximaler Ablauf	0,5 l/s
Anschluss	DN 40
normgerechter Ablauf	-
mind. Aufbauhöhe (mm)*	55
mind. Aufbauhöhe (mm)**	59
Sperrwasserhöhe (mm)	30
Art.Nr.	95343
€ (Preis / Stück)	46,23

* mind. Aufbauhöhe (mm) bezieht sich auf den Einbau mit PROCHANNELp-line (gemessen bis Festflansch)

** mind. Aufbauhöhe (mm) bezieht sich auf den Einbau mit PROCHANNELs-line (gemessen bis Festflansch)

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die feste Rahmenhöhe bei PROCHANNELp-line von 15 mm Fliesen



Glasträgerprofil

Aus Edelstahl (V2A) U-förmiges Profil zur Aufnahme von Glasscheiben in einer Stärke von 8-10 mm

VPE: 1/-/-

Länge (m)	1,00	1,48	2,10
Höhe H (mm)	15	15	15
gebürstet	95349	95366	95359
€ (Preis / Stück)	85,38	96,12	136,36



Glasträgerprofil | mit Gefällekeil

Vormontierte Glasträgerprofile mit Gefällekeilen ermöglichen einen schnelleren Einsatz auf der Baustelle, Aufnahme von Glasscheiben in einer Stärke von 8-10 mm, aus Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

Länge (m)	1,00	1,48	1,95
Höhe Glasträgerprofil H (mm)	15	15	15
Profilhöhe gesamt (mm)	16	16	16
gebürstet (rechts)	95470	95471	95472
gebürstet (links)	95473	95474	95475
€ (Preis / Stück)	120,20	166,00	257,58




Glasträgerprofil U

Aus Edelstahl (V2A) U-förmiges Profil zur Verlängerung oder Verblendung oberhalb des Glasträgerprofils, auch zum nachträglichen Einbau

VPE: 1/-/-

Länge (m)	1,00	1,48	2,10
Höhe H (mm)	10	10	10
gebürstet	95367	95368	95369
€ (Preis / Stück)	31,13	46,93	65,19



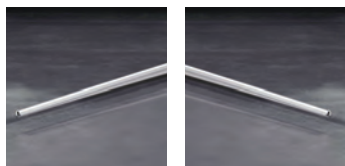


Gefällekeil rechts Gefällekeil links

Gefällekeil | ohne Mörtelträger

Aus Edelstahl (V2A) zur Montage mit PROCHANNEL
Glasträgerprofil oder PROFLOOR Winkelabschlussprofil

VPE: 1/-/-

Länge (m)	1,00	1,48	1,95
gebürstet (rechts)	95402	95404	95379
gebürstet (links)	95401	95403	95378
€ (Preis / Stück)	51,28	55,97	99,80



Gefällekeil rechts Gefällekeil links

Gefällekeil | mit Mörtelträger

Aus Edelstahl (V2A) zur Montage mit PROCHANNEL
Glasträgerprofil oder PROFLOOR Winkelabschlussprofil

VPE: 1/-/-

Länge (m)	1,00	1,48	1,95
gebürstet (rechts)	95412	95414	95416
gebürstet (links)	95411	95413	95415
€ (Preis / Stück)	78,18	93,33	148,64



Gefällekeil | mit PROFLOOR

Vormontierte Gefällekeile mit PROFLOOR Winkelprofilen ermöglichen einen schnelleren Einsatz auf der Baustelle, aus Edelstahl (V2A). Auf dem Bild zu sehen – Links: PROFLOOR mit Gefällekeil rechts Rechts: PROFLOOR mit Gefällekeil links

VPE: 1/-/-

1,00 m


Höhe PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Profilhöhe gesamt (mm)	7	9	11	12
gebürstet (rechts)	95494	95476	95482	95488
gebürstet (links)	95497	95479	95485	95491
€ (Preis / Stück)	60,34	60,34	60,34	60,34

1,48 m

Höhe PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Profilhöhe gesamt (mm)	7	9	11	12
gebürstet (rechts)	95495	95477	95483	95489
gebürstet (links)	95498	95480	95486	95492
€ (Preis / Stück)	80,99	80,99	80,99	80,99

1,95 m

Höhe PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Profilhöhe gesamt (mm)	7	9	11	12
gebürstet (rechts)	95496	95478	95484	95490
gebürstet (links)	95499	95481	95487	95493
€ (Preis / Stück)	123,64	123,64	123,64	123,64



Wandblende | mit Mörtelträger

Aus Edelstahl (V2A) gebürstet mit rückseitig ausgerüstetem Mörtelträger, zum Ausgleich der Wandhöhe über tiefer liegendem Gefälleboden, passend zu den PROCHANNEL Gefällekeilen

VPE: 1/-/-

1,48 m

Höhe H (mm)	25	35
gebürstet	95356	95357
€ (Preis / Stück)	78,79	86,72





Haarsieb

Aus Edelstahl (V2A) mit gelaserten, runden Öffnungen, passend auf die Ablauföffnungen der PROCHANNEL Rinnenkörper. Die zu den Ablauftöpfen angegebenen Ablaufleistungen können sich durch das Haarsieb reduzieren.

VPE: 1/-/-

Durchmesser (mm)	50
gebürstet	95358
€ (Preis / Stück)	17,89



Montagefüße

Zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage, schallentkoppelnd, Verstellbereich Unterkante Fuß bis OKFF (Oberkante Fertigfußboden) = 90-125 mm, Schallschutzunterlage für Ablauf und Füße

VPE: 1/-/-

	4er Set
Art.Nr.	95350
€ (Preis / Set)	32,21




Montagefüße Clip

Zur schnellen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers mittels Clip-Verbindung. Schrauben und Dübel zur Fixierung der Füße am Untergrund beiliegend. Set mit 4 Stück.

VPE: 1/-/-

Verstellbereich	92 mm - 139 mm	137 mm-184 mm
Art.Nr.	95373	95377
€ (Preis / Set)	47,90	49,50



Schallschutzmatte

Unterlagsmatte zur Reduzierung von Installations- und Trittschallgeräuschen nach DIN 4109/A1 und VDI 4100 bis SST III (Prüfgutachten auf Anfrage), Größe: 1250 x 1250 mm, Dicke: ca. 6 mm, Materialart: mit PU gebundenes Gummigranulat

VPE: 1/-/-

Art.Nr.	95351
€ (Preis / Stück)	122,44

