DURABASE WS

Das selbstklebende Abdichtsystem – Fliesenbeläge können direkt aufgebracht werden – spart Zeit und Geld

MADE IN GERMANY

1. Vorteil Baukostenreduzierung

- Keine Wartezeiten - schnelles Arbeiten - weniger Rüstzeit
- Enorme Bauzeitverkürzung
- Abdichtung ohne Tempolimit - doppelt so schnell verlegt, da Zeit für Anrühren und Kleberauftrag entfällt

2. Vorteil Zulassungen

- ETA-22/0133 / abP
- Normkonforme Abdichtung von Bädern & Nassräumen

ETA
Europ. Techn. Zulassung
European Technical Approval
ETA-22/0133
of 22-03-2022

3. Vorteil Ökologie

- Nur Entsorgung der dünnen Schutzfolie
- Selbstklebend – kein Kleber- oder Wasserverbrauch

4. Vorteil Vielseitigkeit

- Ideal auch für Trockenbau geeignet sowie auf unterschiedlichsten Untergründen wie Gips-, Mineralputzen, Holz, Beton oder Kunststoffen
- Kein Wassereintrag beim Abdichten - kein Leerlauf durch Trocknungszeiten

5. Vorteil Materialeigenschaften

- Rückseitige Klebefläche mit Schutzfolie versiegelt
- Extrem hohe Klebkraft von mehr als 20 t /m²
- 11 dB Schallreduzierung

6. Vorteil Verlegung

- Staub- und schmutzfreie Verklebung mit geringem Abfall für eine saubere Baustelle
- Keine Kleber- und Mörtelreste
- Einfache Handhabung durch geschlitzte Rückseite und Anheftstreifen als Fixierhilfe
- Vorderseite Vlieskaschierung für beste Haftzugsfestigkeit mit vliesfreiem Rapportstreifen zur überlappenden Verklebung

WARPSEAL
The high speed sealing system

warpseal.de

DURABASE WS WARPSEAL selbstklebendes Starter-Set

NEU

Machen Sie sich vertraut mit den einzigartigen Verlegevorteilen des komplett selbstklebenden DURABASE WS Abdichtsystems. Das WarpSeal-Starter-Set beinhaltet alle Komponenten zur Abdichtung einer Duschecke Wand/Boden mit Innenecke und Wandanschlüssen:

10 qm selbstklebende Dichtbahn
10 m selbstklebender Vliesstreifen zur Abdeckung der vliesfreien Dichtbahn-Überlappung
10 m selbstklebendes Eck-Dichtband mit Kellenschutz
1 x selbstklebende Innenecke für den Eckanschluss
2 x selbstklebende 1/2 Zoll Dichtmanschette mit Montagehilfe und Einschiebetool
1 x Sprühprimer zur Vorbereitung saugender oder evtl. zu nasser Untergründe
Material: PE, gelb

Verpackung	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/Set
Setartikel DURABASE WS	1	15	-	WS SK 1	**NET**	**453,00**

DURABASE WS WARPSEAL selbstklebende Dichtbahn



Selbstklebende Dichtbahn zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; ETA-Zulassung; Material: PE, gelb

Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
Karton à 5 qm	5	100	0,8	1	15	-	WS 5/1	**NET**	**40,34**
Karton à 10 qm	10	100	0,8	1	15	-	WS 10/1	**NET**	**36,70**
Karton à 30 qm	30	100	0,8	1	15	-	WS 30/1	**NET**	**33,34**

DURABASE WS WARPSEAL selbstklebender Vliesstreifen/Abschlussband

Selbstklebender Vliesstreifen zur Abdeckung der vliesfreien Überlappung der Dichtbahn am Ende der Abdichtung; Für optimierte Kleberhaftung; Material: Vlies weiß

Verpackung	Länge m	Breite mm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Rolle	€/lfm
Vliesstreifen 1 Rolle	10	60	0,4	1	-	-	WSVS 60-10	**NET**	1x10 lfm	**2,02**

DURABASE WS WARPSEAL selbstklebendes Eck-Dichtband mit Kellenschutz

Selbstklebendes Eck-Dichtband zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich ETA-Zulassung; Material: PE, gelb

Verpackung	Länge m	Breite mm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Rolle/ Karton	€/lfm
Dichtband 1 Rolle	10	120	0,5	1	-	-	WSE 120-10/1	**NET**	1x10 lfm	**8,52**
Karton 1 Rolle	50	120	0,5	1	-	-	WSE 120-50/1	**NET**	1x50 lfm	**7,76**

DURABASE WS WARPSEAL selbstklebendes Sockeldichtband

Selbstklebendes Sockeldichtband für den Abschluss an W0 Wänden;
Wasserdichter Wand/Boden-Übergang gem. DIN 18534; Wandanschluss äche mit Vliesbeschichtung
Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem; Material: PE, gelb

Verpackung	Länge m	Breite mm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Rolle/ Karton	€/lfm
Dichtband 1 Rolle	10	120	0,5	1	-	-	WSS 120-10/1	**NET**	1x10 lfm	**8,52**
Karton 1 Rolle	50	120	0,5	1	-	-	WSS 120-50/1	**NET**	1x50 lfm	**7,76**

DURABASE WS WARPSEAL Sprühprimer

Sprühprimer zur Vorbereitung saugender oder zu nasser Untergründe
Für optimierte Kleberhaftung; ETA-Zulassung; Material: Polymer, Sprühfarbe grün

Verpackung	Inhalt ml	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 6 Stück	500	1	-	-	WSPS 500/6	**NET**	6	**42,78**

DURABASE WS WARPSEAL Innenecke

Selbstklebende Innenecke für den Eckanschluss; Innenecke zum Anschluss von Wand-Wand/Boden; ETA-Zulassung
Material: PE, gelb

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 5 Stück	150	150	WSXI/5	5	**19,14**

DURABASE WS WARPSEAL Außenecke

Selbstklebende Außenecke für den Eckanschluss; Außenecke zum Anschluss von Wand-Wand/Boden; ETA-Zulassung
Material: PE, gelb

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 5 Stück	200	200	WSX/5	5	**20,76**

DURABASE WS WARPSEAL Wannendichtband

Selbstklebendes Wannendichtband für den Wannenanschluss;
abP / Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem
Material: PE, gelb

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge m	Breite mm	Referenz	Karton	€/lfm
Karton	30	80	WSW 80-30	30 lfm	**25,16**

DURABASE WS WARPSEAL Flex-Ecke

Flexible selbstklebende Dichtecke zum Anschluss von Wannen an Wand/Boden oder Boden/Boden; abP / Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem;
Material: PE, gelb



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 5 Stück	120	120	WSXF/5	5	**17,81**

DURABASE WS WARPSEAL 3D Dichtecke 20/28 mm links

Selbstklebende dreidimensionale Dichtecke für den Duschanschluss links; Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem;
für 20/28 mm Höhenausgleich
Material: PE, gelb



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Höhenaus-gleich mm	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 10 Stück	120	120	20	WSKL 20/10	10	**24,60**
Karton 10 Stück	120	120	28	WSKL 28/10	10	**25,78**

DURABASE WS WARPSEAL 3D Dichtecke 20/28 mm rechts

Selbstklebende dreidimensionale Dichtecke für den Duschanschluss rechts; Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem;
für 20/28 mm Höhenausgleich
Material: PE, gelb



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Höhenaus-gleich mm	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 10 Stück	120	120	20	WSKR 20/10	10	**24,60**
Karton 10 Stück	120	120	28	WSKR 28/10	10	**25,78**

DURABASE WS WARPSEAL Wandmanschette 1/2 Zoll / DN50

Selbstklebende Dichtmanschette zur Rohrdurchführung 1/2 Zoll /DN50; ETA-Zulassung;
Material: PU, anthrazit

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Rohr-durch-führung	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Karton 10 Stück	120	120	1/2 "	WSWM 1/2"/10	10	**16,57**
Karton 10 Stück	120	120	DN50	WSWM 50/10	10	**16,57**

DURABASE WS WARPSEAL Dichtmanschetten-Set

Selbstklebende 1/2 Zoll Dichtmanschette mit Montagehilfe und Einschiebetool; Dreidimensionale Tropfenschutzmanschette mit einer elastischen Dehnzone zum sicheren Abdichten von zurückliegenden Wasseranschlüssen. Zubehör für ETA-geprüftes Abdichtsystem;
Material: PE, gelb/blau

1 Set =
2 Manschetten (a) +
2 Montagehilfen (b)



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Verpackung	Länge mm	Breite mm	Rohr-durchführung	Referenz	Set/ Karton	€/Stück
Karton 2 Sets	130	130	1/2 "	WSTS/2	2	**33,46**

DURABASE WP++ zur wasserdichten Entkopplung im Außen- und Innenbereich

- Wasserdichte Entkopplungsbahn
- Rissüberbrückend
- Hohe Haftzugfestigkeit
- Höherer Wasserdampfdiffusionswiderstand-Faktor (Sd-Wert)
- Höhere Belastbarkeit während der Verarbeitung
- Bodenanwendung im Außen- und Innenbereich:
  > Balkone und Terrassen
  > Wellness- und Dampfbäder
  > Feuchträume mit schwierigen Verlegeuntergründen

DURABASE WP++ Aufbau

DURABASE WP++ Wasserdichte Entkopplungsbahn

Wasserdichtes Entkopplungssystem für Keramik- und Natursteinbodenbeläge im Innen- und Außenbereich
Material: PP/PE, gelb-schwarz



Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 15 m²	15	100	1	1	-	-	WP++ 15/1	MAT	30,94
Palette, 8 Rollen (120 m²)	15	100	1	1	-	-	WP++ 15/8	MAT	28,48

DURABASE WP Abdichtung

AVIS TECHNIQUE
DURABASE WP
n° 13/20-1485 du 26/11/2020 au 31/01/2026
n° 13/15-1269 du 01/03/2022 au 31/03/2027

- Für Wand und Boden einsetzbar
- Sichere Haftung an Untergrund und Fliesenbelag
- Auch für chemikalienfeste Beläge
- DURABASE WP kann auch in Bereichen, in denen Feuchtigkeit in verstärktem Maße auftritt, als Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag an der Wand und am Boden eingesetzt werden. DURABASE WP bietet dabei eine sichere Haftung an Untergrund und Fliesenbelag sowie eine einfache Verarbeitung. In Verbindung mit Epoxidharzkleber / Fugenmaterialien und geeigneten Fliesen lassen sich mit DURABASE WP sogar chemikalienfeste Beläge herstellen, wie sie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie vorgeschrieben sind
- abP nach DIN 18534-5
- CSTB Nr. 13/20-1485 vom 26/11/2020 bis 31/01/2026
  CSTB Nr. 13/15-1269 vom 01/03/2022 bis 31/03/2027
- Auch in 1,5 m Breite für schnelle & komfortable Abdichtung größerer Flächen

DURABASE WP Aufbau

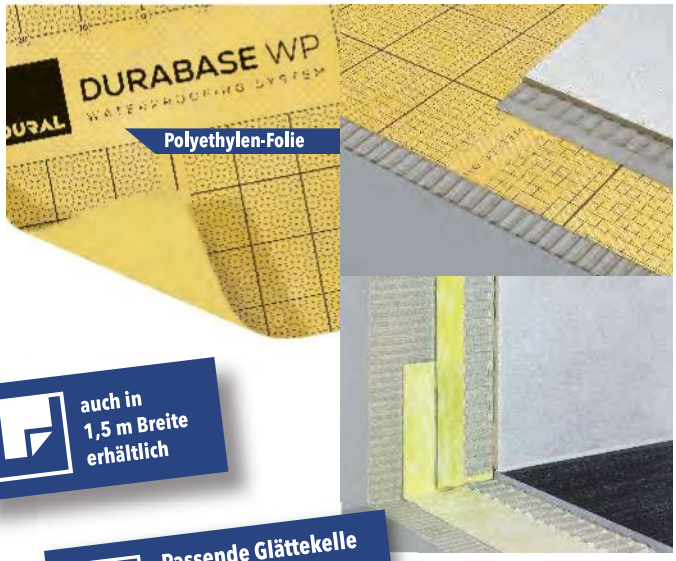

auch in 1,5 m Breite erhältlich

Passende Glättekelle Zahnung 4 x 4 x 4 mm auf Seite 163

DURABASE WP Dichtmatte

Matte zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich
Material: Polypropylen, gelb

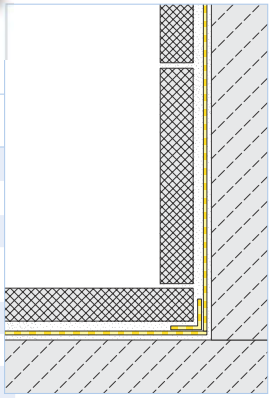

Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 5 m²	5	100	0,5	1	-	-	WP 5/1	MAT	30,26
1 Rolle à 10 m²	10	100	0,5	1	-	-	WP 10/1	MAT	30,04
1 Rolle à 30 m²	30	100	0,5	1	-	-	WP 30/1	MAT	27,26
1 Rolle à 45 m²	30	150	0,5	1	-	-	WP 45/1	MAT	21,64
Palette, 50 Rollen (250 m²)	5	100	0,5	1	-	-	WP 5/50	MAT	28,48
Palette, 50 Rollen (500 m²)	10	100	0,5	1	-	-	WP 10/50	MAT	28,28
Palette, 10 Rollen (300 m²)	30	100	0,5	1	-	-	WP 30/10	MAT	25,60

DURABASE FLEX Außenecke

Material: PP/TPE, gelb



Verpackung	Abmessung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück Beutel/Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	115 x 115	1	-	-	WPFX/2	**MAT**	2	**12,62**
Karton 20 Stück	115 x 115	20	-	-	WPFX/20	**MAT**	20	**11,98**

DURABASE FLEX Innenecke

Material: PP/TPE, gelb



Verpackung	Abmessung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück Beutel/Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	115 x 115 mm	1	-	-	WPFXI/2	**MAT**	2	**12,62**
Karton 20 Stück	115 x 115 mm	20	-	-	WPFXI/20	**MAT**	20	**11,98**

DURABASE FLEX Dichtmanschette

für Rohrdurchmesser 10 - 20 mm; Material: PP/TPE gelb



Verpackung	Abmessung	Für Rohre Ø mm	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück Beutel/Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	120 x 120 mm	10 - 20	1	-	-	WPFM 120/2	**MAT**	2	**9,98**
Karton 20 Stück	120 x 120 mm	10 - 20	20	-	-	WPFM 120/20	**MAT**	20	**9,54**

DURABASE FLEX Dichtmanschette

Material: PP/TPE, gelb



Verpackung	Abmessung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück Beutel/Karton	€/Stück
1 Stück	425 x 425 mm	10	-	-	WPFM 425	**MAT**	1	**52,68**

DURABASE WP Dichtband

Material: PP/PE, gelb



Breite mm	Länge m	Verpackung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück/Länge Blister/Packung	€/lfm
120	5	Blister 1 Stück	1	10	-	WP 120-5/1	**MAT**	1 x 5 lfm	**6,31**
120	10	Packung mit 6 Rollen	1	6	-	WP 120-10/1	**MAT**	6 x 10 lfm	**5,32**
120	30	Packung mit 6 Rollen	1	6	-	WP 120-30/1	**MAT**	6 x 30 lfm	**5,16**
150	5	Blister 1 Stück	1	10	-	WP 150-5/1	**MAT**	1 x 5 lfm	**7,05**
150	30	Packung mit 6 Rollen	1	6	-	WP 150-30/1	**MAT**	6 x 30 lfm	**5,90**

DURABASE WP Dichtband

elastisch; Material: TPE/Polyesterträgergewebe, gelb; elastisch



Breite mm	Länge m	Verpackung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück/Länge Blister/Packung	€/lfm
120	5	Blister 1 Stück	1	-	-	WPFB 120-5/1	**MAT**	1 x 5 lfm	**5,29**
120	10	Packung mit 4 Rollen	1	4	-	WPFB 120-10/1	**MAT**	4 x 10 lfm	**5,04**
120	50	Packung mit 4 Rollen	1	4	-	WPFB 120-50/1	**MAT**	4 x 50 lfm	**4,50**

DURABASE WP Dichtband

selbstklebend; Material: PP/PE, gelb

Breite mm	Länge m	Verpackung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück/Länge Blister/Karton	€/lfm
120	5	Karton 10 Rollen	10	-	-	WP 120-5-SK/1	**MAT**	10 x 5 lfm	**6,74**

DURABASE WP Dichtband

selbstklebend; Material: PP/PE, gelb

Breite mm	Länge m	Verpackung	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück/Länge Blister/Karton	€/lfm
150	3	Blister 1 Stück	1	10	-	WP 150-3-SK/1	**MAT**	1 x 3 lfm	**10,57**

Classic Flex Polymerkleber

Material: MS-Polymer, weiß

Verpackung			VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	Stück	€/Stück
Kartusche 310 ml			1	12	-	FLEX 310 M/1	**NET**	1	**21,68**

DURABASE CI++
Entkopplungsmatte + Abdichtung

AVIS TECHNIQUE
DURABASE CI++
n° 13/16-1317_V1 valide jusqu'à 31 mai 2026

- Hohe Schubelastizität
- Schnelle, einfache Verarbeitung
- Maximale Verlegesicherheit
- Scherkraft-optimiert
- Fliesenverlegung ab Estrichbegehbarkeit = schneller bezugsfertig
- Ideal für Sanierungsmaßnahmen
- Dampfdruckausgleich = keine Estrichverformung

DURABASE CI++ Aufbau

DURABASE CI++ mehr als nur Entkopplung!

- **Rissüberbrückung**
  Durch die rissüberbrückende Funktion der Matte eignet sie sich als Verlegematte für Sanierungsmaßnahmen. So erlaubt sie die Verlegung von Fliesen auf schadhaften, aber noch tragfähigen Altbelägen
- **Verlegung auf jungen Zementestrichen / deutlich kürzere Bauzeit/ keine abgerissenen Silikonfugen**
- **Verlegung auf Holzuntergründen, Gussasphalt und auf noch nicht verlegereifem Estrich oder Beton**
  DURABASE CI++ hat durch die Mattenvertiefungen mit aufkaschiertem Gitter-Netz eine hohe Druck- und Biegefestigkeit und gewährleistet einen optimalen Haftverbund zum Dünnbettmörtel. Das Material ist aufgrund der guten schubelastischen- und riss-überbrückenden Eigenschaften besonders für schwierige Verlegeuntergründe wie Holz und Gussasphalt geeignet

DURABASE CI++ Entkopplungsmatte

Matte zur Entkopplung von Fliesenbelägen
Material: Thermoplastischer Kunststoff (PE), gelb

Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 5m²	5	100	3	1	-	-	CI++ 5/1	MAT	32,70
1 Rolle à 10 m²	10	100	3	1	-	-	CI++ 10/1	MAT	32,38
1 Rolle à 30 m²	30	100	3	1	-	-	CI++ 30/1	MAT	28,48
Palette, 24 Rollen (120 m²)	5	100	3	1	-	-	CI++ 5/24	MAT	30,30
Palette, 16 Rollen (160 m²)	10	100	3	1	-	-	CI++ 10/16	MAT	30,06
Palette, 6 Rollen (180 m²)	30	100	3	1	-	-	CI++ 30/6	MAT	26,44

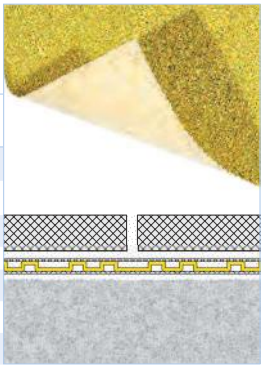

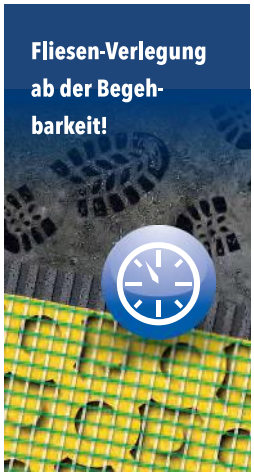

DURABASE ET-S

Zugelassenes Verbundabdichtungssystem für Boden und Wand im Innenbereich

Europ. Techn. Zulassung
European Technical Approval
ETA-20/0838

1. Vorteil Zulassung

Das DURABASE ET-S Abdichtungssystem für Innenbereiche, konform mit DIN 18534-5, ETA geprüft (ETA-Zulassung ETA-20/0838); mit speziellen Systemkomponenten zur norm-gerechten Verbundabdichtung

2. Vorteil System

Ein geprüftes System (abP) für alle wichtigen Wassereinwirkungsklassen – von W0-I bis W3-I

3. Vorteil Komplettsets

ET-S Komplettsets (DIY-fähige Abdichtungs-Komplett-sets für Duschecke, Duschnische, Badewanne)

DURABASE ET-S Komplettset zur Abdichtung einer Duschecke

90 cm x 120 cm x 225 cm Höhe inkl. Bodenbereich

Das Komplettset beinhaltet:
7,5 m² ET-S Abdichtbahn; 1 Stück Innenecke; 5 lfm Dichtband; 2 Stück Dichtmanschette
3 Kartuschen Klebdichtstoff; 5 lfm Schnittschutzband

Material: PE, gelb; Polyamid/Aramid

Verpackung	Fläche cm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/Set
Karton	90 x 120 x 225	1	15	-	ET-S KA 1 NEU	NET	222,08

TIPP: Für komplett offene, bodengleiche Duschbereiche ohne Trennwände muss der gesamte Boden inkl. Sockel abgedichtet werden. Mehr DURABASE ET-S und Zubehör Seite 106– 107

DURABASE ET-S Komplettset zur Abdichtung einer Duschnische

90 cm x 120 cm x 90 cm x 225 cm Höhe inkl. Bodenbereich

Das Komplettset beinhaltet:
10 m² ET-S Abdichtbahn; 2 Stück Innenecke; 8,0 lfm Dichtband; 2 Stück Dichtmanschette;
4 Kartuschen Klebdichtstoff; 10 lfm Schnittschutzband

Material: PE, gelb; Polyamid/Aramid

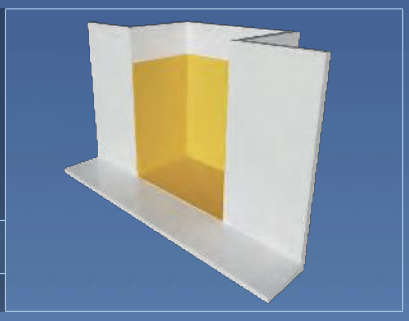

Verpackung	Fläche cm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/Set
Karton	90 x 120 x 90 x 225	1	15	-	ET-S KA 2 NEU	NET	320,64

DURABASE ET-S Komplettset zur Abdichtung einer Badewanne

Das Komplett-System für Wannen beinhaltet:
4 lfm ET-S Wannendichtband; 1 Stück Innenecke; 4 lfm Schalldämmstreifen;
5 lfm Schnittschutzband

Material: PE, gelb; Polyethylen, weiß; Polyamid/Aramid

Verpackung		VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/Set
Karton		1	15	-	ET-S KA 3 NEU	NET	112,90

Verlegeanleitung DURABASE ET-S Komplettsets

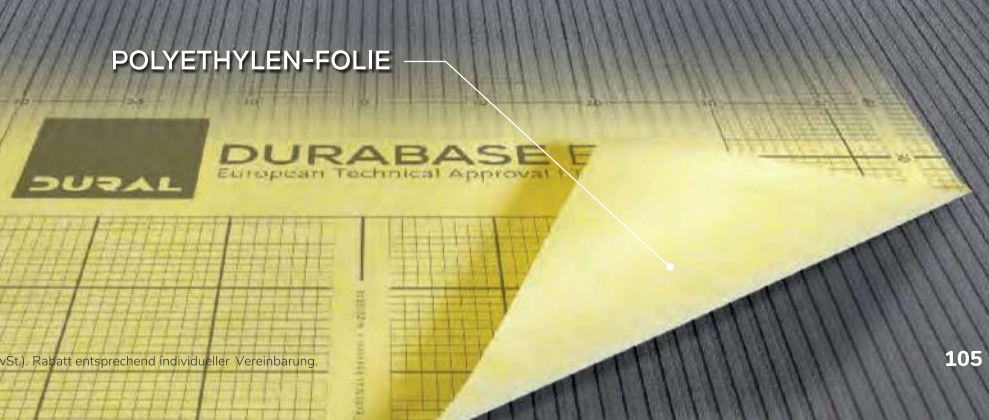

DURABASE ET-S Dichtbahn

ETA Zulassung, ETA 20/0838 zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; Material: PP/PE, gelb



Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 30 m²	30	100	0,7	1	-	-	ET-S 30/1	**MAT**	**27,80**
Palette, 10 Rollen (300 m²)	30	100	0,7	1	-	-	ET-S 30/10	**MAT**	**26,36**

Passende Glättekelle Zahnung 4 x 4 x 4 mm auf Seite 163

DURABASE ET-S Dichtband

ETA Zulassung, ETA 20/0838 zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; Material: PP/PE, gelb

Verpackung	Länge m	Breite mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Karton	€/lfm
Karton 1 Rolle	50	120	1	-	-	ET-S 120-50/1	**MAT**	1 x 50 lfm	**6,48**
Karton 25 Rollen	50	120	1	-	-	ET-S 120-50/25	**MAT**	25 x 50 lfm	**6,14**

DURABASE ET-S Dichtmanschette

ETA Zulassung, ETA 20/0838 zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; Material: PP/PE, gelb

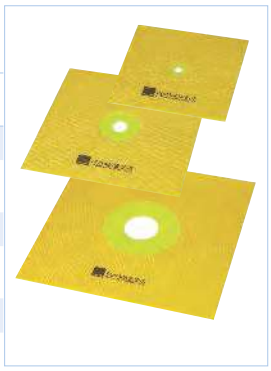

Verpackung	Abmessung mm	Für Rohre Ø mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Stück Karton/Beutel	€/Stück
Beutel 2 Stück	120 x 120	10 - 20	1	-	-	ET-S FM 120/2	**MAT**	2	**12,54**
Cutcase 20 Stück	120 x 120	10 - 20	1	-	-	ET-S FM 120/20	**MAT**	20	**11,92**
Beutel 2 Stück	150 x 150	19 - 40	1	-	-	ET-S FM 150/2	**MAT**	2	**16,64**
Cutcase 20 Stück	150 x 150	19 - 40	1	-	-	ET-S FM 150/20	**MAT**	20	**15,80**
Beutel 1 Stück	200 x 200	40 - 80	1	-	-	ET-S FM 200/1	**MAT**	1	**23,48**
Cutcase20 Stück	200 x 200	40 - 80	1	-	-	ET-S FM 200/20	**MAT**	20	**22,30**

DURABASE ET-S Außenecke

ETA Zulassung, ETA 20/0838 zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; Material: PP/PE, gelb



Verpackung	Abmessung mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Stück Beutel/Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	120 x 120	1	-	-	ET-S FX/2	**MAT**	2	**13,62**
Cutcase 20 Stück	120 x 120	1	-	-	ET-S FX/20	**MAT**	20	**12,94**

DURABASE ET-S Innenecke

zur sicheren Abdichtung von Wand und Boden im Innenbereich; Material: PP/PE, gelb



Verpackung	Abmessung mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	Stück Karton/Beutel	€/Stück
Beutel 2 Stück	120 x 120	1	-	-	ET-S FXI/2	**MAT**	2	**13,62**
Cutcase 20 Stück	120 x 120	1	-	-	ET-S FXI/20	**MAT**	20	**12,94**

DURABASE ET-S 3D-Ecke

zum Duschanschluss für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S; links
Material: PP/PE, gelb



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Abmessung mm	Höhe mm	Referenz	Stück Beutel/ Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	100 x 120	28	ET-S FXDL 28/2	2	**14,10**
Cutcase 10 Stück	100 x 120	28	ET-S FXDL 28/10	10	**13,40**

DURABASE ET-S 3D-Ecke,

zum Duschanschluss für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S; rechts
Material: PP/PE, gelb



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Abmessung mm	Höhe mm	Referenz	Stück Beutel/ Karton	€/Stück
Beutel 2 Stück	100 x 120	28	ET-S FXDR 28/2	2	**14,10**
Cutcase 10 Stück	100 x 120	28	ET-S FXDR 28/10	10	**13,40**

DURABASE ET-S Außenecke

zum Wannenanschluss für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S zum Bodenanschluss
Material: PP/PE, gelb; selbstklebend

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Abmessung mm	Breite mm	Höhe mm	Referenz	Stück Beutel/ Karton	€/ Stück
Beutel 1 Stück	150 x 150	100	25	ET-S FXW SK/1	1	**12,20**
Cutcase 10 Stück	150 x 150	100	25	ET-S FXW SK/10	10	**11,58**

DURABASE ET-S Innenecke

zum Wannenanschluss für ETA-geprüftes Abdichsystem DURABASE ET-S zum Wandanschluss
Material: PP/PE, gelb; selbstklebend

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Abmessung mm	Höhe mm	Referenz	Stück Beutel/ Karton	€/Stück
Beutel 1 Stück	150 x 150	115	ET-S FXIW SK/1	1	**11,62**
Cutcase 10 Stück	150 x 150	115	ET-S FXIW SK/10	10	**11,02**

DURABASE ET-S Wannendichtband

für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S; Breite Butyl-Streifen 19 mm;
Material: PP/PE, gelb; selbstklebend

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Länge m	Breite mm	Referenz	Stück Rolle/ Karton	€/lfm
Karton 1 Rolle	10	120	ET-S 120-10 SK/1	1 x 10 lfm	**12,46**
Karton 25 Rollen	10	120	ET-S 120-10 SK/25	25 x 10 lfm	**11,84**

CLASSIC FLEX 310 ml

Klebe-Dichtstoff zur Verbindung der DURABASE ET-S Abdichtungs-Systemkomponenten (ETA-Zulassung) Klebedichtstoff
Material: MS-Polymer, weiß

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	12	-	NET

Verpackung	Referenz	Stück/ Karton	€/Stück
Kartusche 310 ml	FLEX 310 M/1	1/12	**21,68**

DURABASE ET-S Schalldämmstreifen

für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S
Material: Polyethylen, weiß; selbstklebend

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Länge m	Breite mm	Referenz	lfm/ Karton	€/lfm
Karton 1 Rolle	20	30	ET-S D20 SK/1	1 x 20 lfm	**4,24**
Karton 10 Rollen	20	30	ET-S D20 SK/10	10 x 20 lfm	**4,02**

DURABASE ET-S Schnittschutzband

für ETA-geprüftes Abdichtsystem DURABASE ET-S
Material: Polyamid/Aramid; selbstklebend

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	MAT

Verpackung	Länge m	Breite mm	Referenz	lfm/ Karton	€/lfm
Karton 1 Rolle	10	50	ET-S S10 SK/1	1 x 10 lfm	**32,98**
Karton 25 Rollen	10	50	ET-S S10 SK/25	25 x 10 lfm	**31,32**

DURABASE FGT – Armierungsmatte zur Stabilisierung kritischer Untergründe

- Gerade im Renovierungsbereich trifft man oft auf Untergründe, die für die Verlegung neuer Bodenbeläge nicht ausreichend stabil genug sind
- Herkömmliche Sanierungsmethoden sind meist schon aufgrund ihrer Aufbauhöhe nicht möglich und obendrein sehr aufwendig
- Ist dann noch der Wechsel der Belagsart geplant, z.B. Fliesenbelag auf Holzböden oder Vinylböden auf alte und gerissene Fliesen, gilt es eine zusätzliche Verstärkung der Untergründe vorzunehmen, um Spannungen durch unterschiedliche thermische Ausdehnung der Materialien abzubauen

DURABASE FGT Verbundaufbau

DURABASE FGT Armierungsmatte

Armierungsmatte aus Glasfaser/Vliesgewebe-Verbund
Material: Glasfaser, gelb



Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 30 m²	30	100	1,5	1	-	-	FGT 30/1	MAT	22,70
Palette, 18 Rollen (540 m²)	30	100	1,5	1	-	-	FGT 30/18	MAT	21,58

Verlegung auf alten Fliesenbelägen

Verlegung auf OSB-Platten

Verlegung auf rissigem Estrich

DURABASE SW14 Schalldämmmatte

- DURABASE SW14 ist eine nur 1,3 mm dünne Matte zur deutlichen Reduzierung des Trittschalls in Räumen mit keramischen Bodenbelägen. Zusätzlich zur Verbesserung der Raumakustik vermindert DURABASE SW14 das Gefühl der Fußkälte, ohne die Wirkung einer Fußbodenheizung zu beeinträchtigen
- Der 4-Schicht-Aufbau bildet die Basis der Verlegung unter keramischen Bodenbelägen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen. Geeignete Untergründe sind Holz, Beton, Estrich (auch Heizestriche) und dergleichen
- Eine Verlegung auf schon bestehende, alte Beläge oder unterhalb zusätzlicher Flächenheizungen ist ebenfalls möglich
- Zertifizierte Trittschallreduzierung bis 14 db
- Nur 1,3 mm dünn, ideal für Sanierungen
- Hervorragend für Fußbodenheizung geeignet
- Schwer entflammbar (Klassifizierung des Brandverhaltens: B_{fl}–s1)

DURABASE SW14 Aufbau

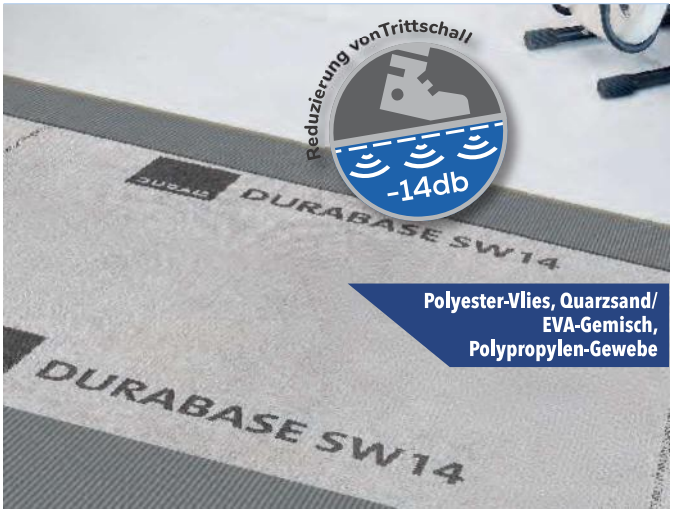

DURABASE SW14 Schalldämmmatte

Rollenmatte zur Trittschalldämmung in trockenen Innenbereichen; Tritttschallreduzierung bis 14 dB
Material: Synthetikfaser, beige



Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 10 m²	10	100	1,3	1	28	-	SW14 10/1	MAT	36,34
Palette, 28 Rollen (280 m²)	10	100	1,3	1	28	-	SW14 10/28	MAT	34,52

DURABASE DD 80++ Doppel-Drainagematte

- Doppeldrainage, Frostschutz der Abdichtebene
- Extra starke Drainageleistung
- Auch für große Auflasten geeignet
- Optimierte Noppengeometrie für verbesserte Ableitung von Oberflächenwasser
- weniger Frost-/Taubildung auf der Abdichtebene
- kein Wasserstau unter der Matte
- DURABASE DD 80++ ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesen-, Natur-und Betonwerksteinplatten große Flächendrainagen zu realisieren

DURABASE DD 80++ Aufbau

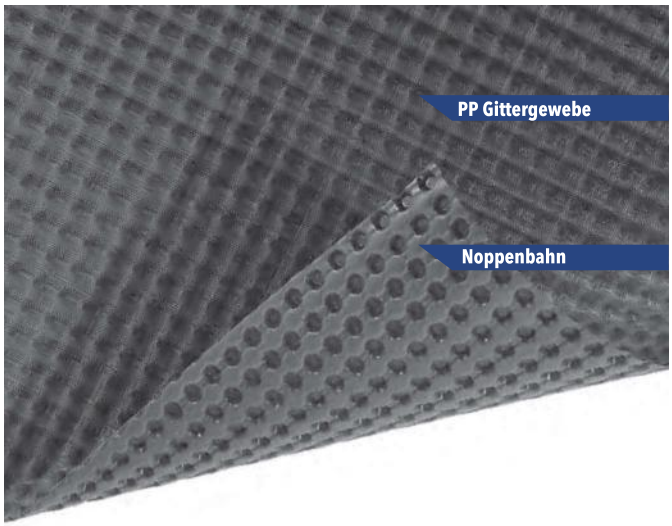

DURABASE DD 80++ Doppel-Drainagematte

Doppel-Drainagematte mit unterseitigen Wasser-Ableitkanälen für besonders beanspruchte Belagskonstruktionen im Außenbereich;
Material: Polypropylen, grau

Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 12,5 m²	12,5	100	8	1	-	-	DD 80++ 12/1	**MAT**	**28,38**
Palette, 9 Rollen (112,5 m²)	12,5	100	8	1	-	-	DD 80++ 12/9	**MAT**	**26,60**

Verlegung der DURABASE DD 80++ Doppel-Drainagematte mit Überlappung

Jetzt auf Youtube „Weil Zuhause draußen beginnt"

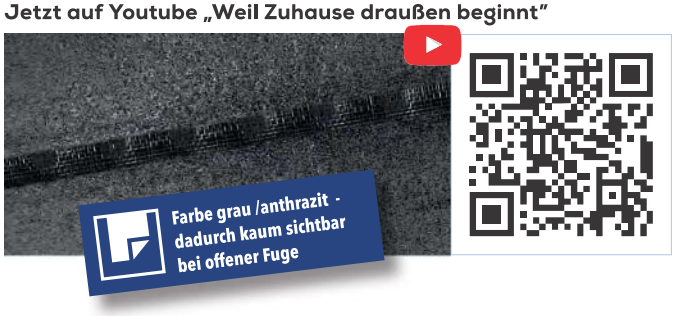

DURABASE DD 80++ / DURABASE DR 80 „Unsichtbar"

Die Drainagematten von DURAL werden „unsichtbar". Die Material-durchfärbung grau-anthrazit, lässt die Matten unter der offenen Fuge optisch verschwinden, wenn sie zur Direktverlegung oder zur Verlegung mit Stelzlagern eingesetzt wird. Auch bei anderen Verlegearten kann die Mattenfarbe partiell sichtbar bleiben - deshalb ist jeweils die neueste Generation der beiden DURAL Drainagematten grau-anthrazit.

DURABASE DD 80++ ist besonders geeignet für:



Direktverlegung



Verlegung mit Stelzlagern für Fliesen ab Stärke 20 mm

DURABASE DR 80 Drainagematte

- Konische Drainagekanäle
- Verlegung unter dem Estrich / Kies- und Splittbett
- Für den Außenbereich
- DURABASE DR 80 ist besonders dazu geeignet, in der Kombination mit Fliesenbelägen große Flächendrainagen zu realisieren, wie sie auf Balkonen und Terrassen erforderlich sind.
  DURABASE DR 80 bildet zwischen der Bauwerksabdichtung und der darüber liegenden Belagskonstruktion eine wirksame Drainage und zusätzliche Abdichtung.

DURABASE DR 80 Aufbau

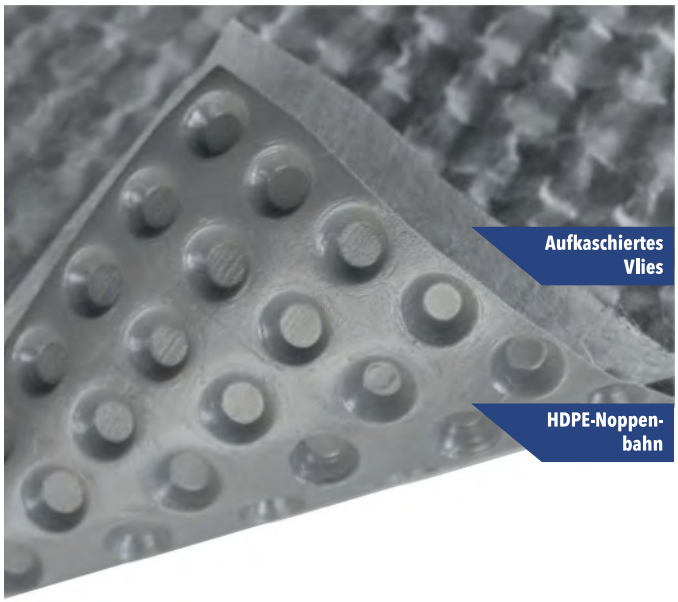

DURABASE DR 80 Drainagematte

Matte zur Drainage von keramischen Belägen im Außenbereich
Material: HDPE, grau

Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
1 Rolle à 15 m²	15	100	8	1	-	-	DR 80 15/1	**MAT**	**24,76**
Palette, 9 Rollen (135 m²)	15	100	8	1	-	-	DR 80 15/9	**MAT**	**23,20**

DURABASE DR 80 ist besonders geeignet für:



Verlegung unter Drainage-Estrich



Verlegung im Kies-/ Splittbett